

MONTAGEM TWISTER

Modulo A

ITEM Nº	QTY.	DESCRIÇÃO
1	2	Parede Grande.
2	3	Plataforma.
3	2	Arco Cinza.
4	2	Escorregador Tubo.
5	2	Base de Apoio
6	2	Parede com Arco
7	2	Parede com Grade
8	4	Arco Laranja.
9	2	Escorregador Curvo.
10	2	Postinho.
11	2	Escalada.
12	1	Base da Ponte
13	2	Lateral da Ponte
14	1	Escada Alternada
15	1	Plataforma Escada Alternada

- 1- Encaixar o Escorregador Tubo (4) na Parede Grande (1) Passando o tubo no sentido "de dentro para fora" da Parede.
- 2- Fixar a Base de Apoio (5) ao Escorregador Tubo (4) utilizando os 2 parafusos já instalados na Base de Apoio
- 3- Fixar os Escorregadores Tubo (4) à Parede Grande (1) utilizando os 8 parafusos acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (4)
- 4- Encaixar a Escada Alternada (14) à Plataforma Escada Alternada (15) e fixar uma à outra utilizando o parafuso já instalado na Escada Alternada (14).
- 5- Encaixar o conjunto Escada Alternada (14) + Plataforma Escada Alternada (15) no Arco Cinza (3).
- 6- Aproximar as Paredes grande (1) que contém os Escorregadores Tubo (4) numa distância que permita posicionar (sem encaixar) a Plataforma (2), o conjunto (3)+ (14) +(15) e Arco Cinza (3), nos locais de encaixe das 2 Paredes Grande (1)
- 7- Tendo todas as partes posicionadas, puxar as 2 Paredes Grandes (1) em direção a Plataforma(2) Possibilitando o encaixe dos Arcos Cinza (3) e travando as Parede Grande (1) na Plataforma(2)

Módulo B

- 1- Encaixar o Escorregador Curvo (9) no Arco Laranja (8)
- 2- Rosquear o Postinho (10) sob o Escorregador Curvo (9)
- 3- Posicionar sem (encaixar) a Parede com Grade (7) ea Parede com Arco (6) uma de frente para a outra. Com a Plataforma (2) no meio delas, e os conjuntos (Escorregador Curvo (9) + Arco Laranja (8) + Postinho (10) entre elas.
- 4- Tendo todas as partes posicionadas, puxar a Parede com Grade (7) ea parede com Arco (6) em direção à Plataforma (2) possibilitando o encaixe dos Arcos Laranja (8) e travando o Módulo (B)
- 5- Encaixar a Escalada (11) na Parede com Arco (6).
- 6- Conectar o módulo (A) ao módulo (B) encaixando a Parede com Arco (6) no engate da Plataforma (2) situado sob o Arco Cinza (3).
- 7- Montar o Segundo Módulo B e conectar ao primeiro modulo B pela Ponte


Montagem Ponte

- 1- Encaixar as 2 Laterais (13) na Base da Ponte (12)
- 2- Incliná-lo arco Laranja (8) em 45° e aproxima-lo da Ponte, encaixando primeiramente a lingueta de segurança (L) da Base da Ponte (12) ,na parte inferior do Arco Laranja (8)
- 3- Exercer uma pressão sobre a Base da Ponte (12), para que a lingueta de segurança não se solte, e girar o arco (8) em direção à Ponte, encaixando -o nos engates das Laterais (13).

Importante: a lingueta de segurança (L) faz com que uma extremidade da Base da ponte (12) não se levante ao se pisar na extremidade oposta

Obs:

O play ground possui locais próprios para fixação no chão. Estão localizados no Apoio do Tubo na Escada Alternada e nas 3 pontas da Parede Grande, Parede com Grade, Parede com Arco e da Parede do Miniplay

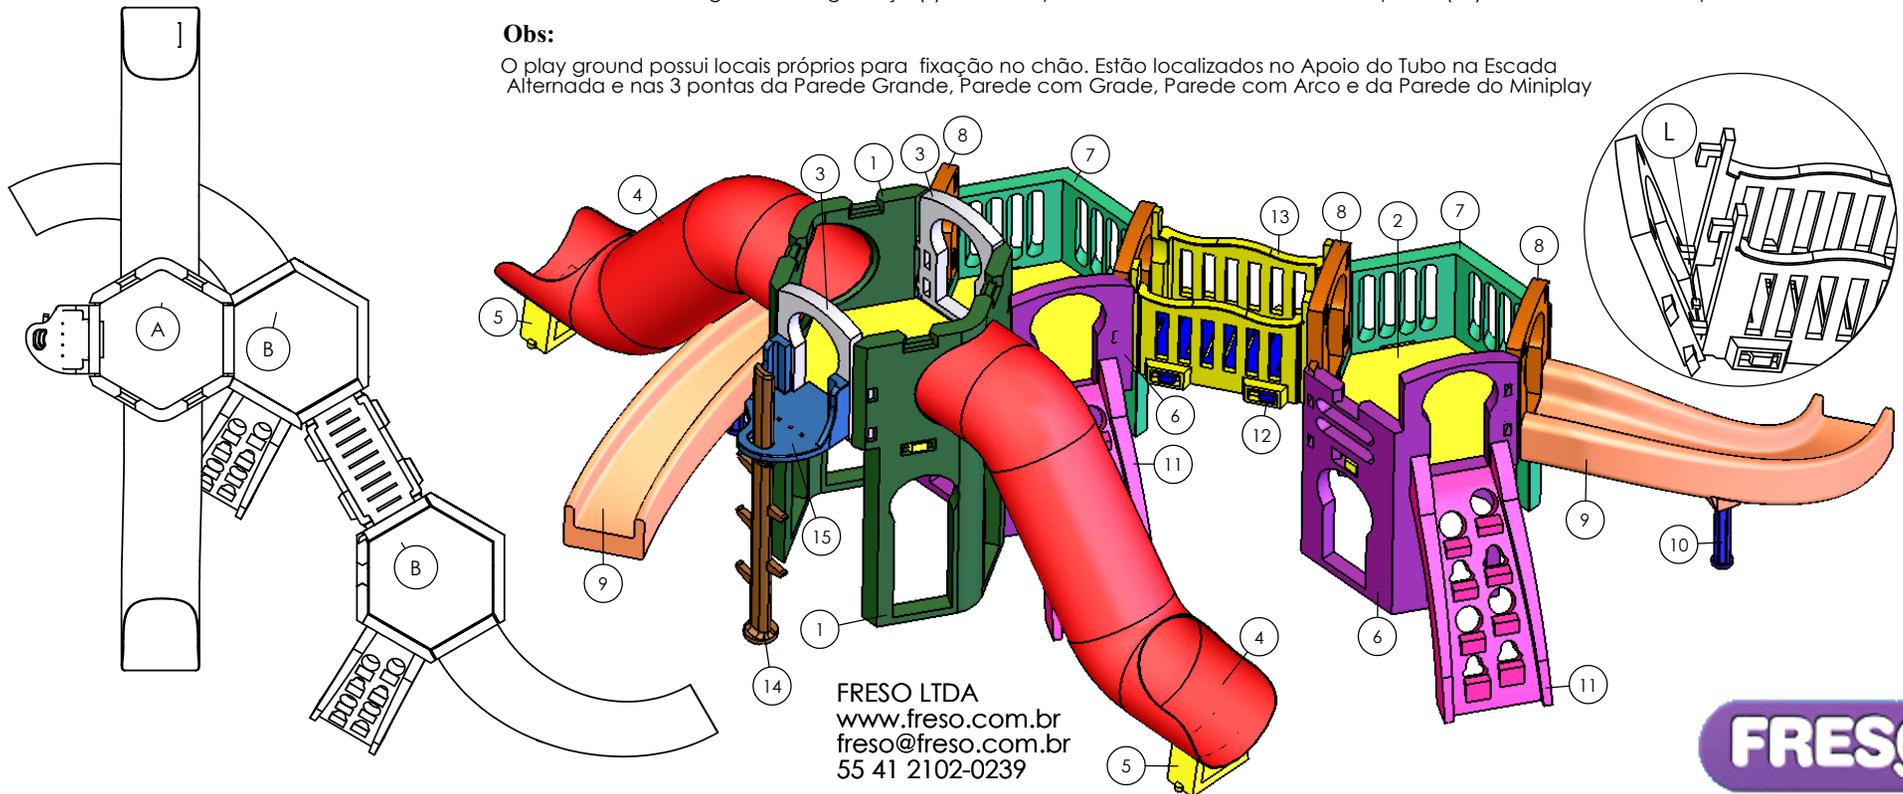

FRESO LTDA
www.freso.com.br
freso@freso.com.br
 55 41 2102-0239

